
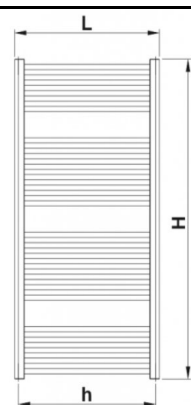
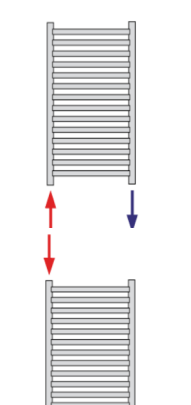


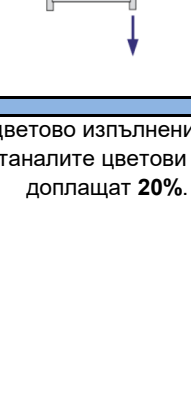


РУВИК

KORADO®

B U L G A R I A

Кат. №	Артикул	L/H(mm)	Междуосие (h)	Топлинна мощност изчислена при $\Delta T=60$ при 85/75/20 °C	Снимки	Цена без ДДС	Цена с ДДС
1	2	3	4	5	6		
KLC 700.450	KORALUX LINEAR CLASSIC	450x700	420	319		122.00	146.40
KLC 900.450	KORALUX LINEAR CLASSIC	450x900	420	417		140.00	168.00
KLC 1220.450	KORALUX LINEAR CLASSIC	450x1220	420	581		167.00	200.40
KLC 1500.450	KORALUX LINEAR CLASSIC	450x1500	420	730		192.00	230.40
KLC 1820.450	KORALUX LINEAR CLASSIC	450x1820	420	909		219.00	262.80
KLC 700.500	KORALUX LINEAR CLASSIC	500x700	470	350		128.00	153.60
KLC 900.500	KORALUX LINEAR CLASSIC	500x900	470	457		141.00	169.20
KLC 1220.500	KORALUX LINEAR CLASSIC	500x1220	470	637		169.00	202.80
KLC 1500.500	KORALUX LINEAR CLASSIC	500x1500	470	801		197.00	236.40
KLC 1820.500	KORALUX LINEAR CLASSIC	500x1820	470	997		229.00	274.80
KLC 700.600	KORALUX LINEAR CLASSIC	600x700	570	411		130.00	156.00
KLC 900.600	KORALUX LINEAR CLASSIC	600x900	570	537		145.00	174.00
KLC 1220.600	KORALUX LINEAR CLASSIC	600x1220	570	748		179.00	214.80
KLC 1500.600	KORALUX LINEAR CLASSIC	600x1500	570	940		206.00	247.20
KLC 1820.600	KORALUX LINEAR CLASSIC	600x1820	570	1170		242.00	290.40
KLC 700.750	KORALUX LINEAR CLASSIC	750x700	720	500		133.00	159.60
KLC 900.750	KORALUX LINEAR CLASSIC	750x900	720	653		155.00	186.00
KLC 1220.750	KORALUX LINEAR CLASSIC	750x1220	720	910		192.00	230.40
KLC 1500.750	KORALUX LINEAR CLASSIC	750x1500	720	1142		227.00	272.40
KLC 1820.750	KORALUX LINEAR CLASSIC	750x1820	720	1423		260.00	312.00

Дълбочина (В): 30 mm

Свързващо разстояние: $h = L - 30$ mm

Свързваща резба: $4 \times G\frac{1}{2}$ вътрешна

Максимално допустимо експлоатационно налягане:

1,0 Мра

Изпитателно налягане: 1,3 МПа

Максимално допустима експлоатационна

температура (°C): 110 °C

Внимание:

Основното цветово изпълнение е в бял цвят RAL9016, останалите цветови изпълнения се доплащат 20%.



РУВИК

KORADO®

B U L G A R I A

Кат. №	Артикул	L/H(mm)	Междуосие (h)	Топлинна мощност изчислена при $\Delta T = 60$ при 85/75/20 °C	Снимки	Цена без ДДС	Цена с ДДС
1	2	3	4	5	6		
KRC 700.450	KORALUX RONDO CLASSIC	450x700	415	319		129.00	154.80
KRC 900.450	KORALUX RONDO CLASSIC	450x900	415	417		142.00	170.40
KRC 1220.450	KORALUX RONDO CLASSIC	450x1220	415	581		173.00	207.60
KRC 1500.450	KORALUX RONDO CLASSIC	450x1500	415	730		197.00	236.40
KRC 1820.450	KORALUX RONDO CLASSIC	450x1820	415	909		227.00	272.40
KRC 700.500	KORALUX RONDO CLASSIC	500x700	465	350		130.00	156.00
KRC 900.500	KORALUX RONDO CLASSIC	500x900	465	457		145.00	174.00
KRC 1220.500	KORALUX RONDO CLASSIC	500x1220	465	637		177.00	212.40
KRC 1500.500	KORALUX RONDO CLASSIC	500x1500	465	801		202.00	242.40
KRC 1820.500	KORALUX RONDO CLASSIC	500x1820	465	997		232.00	278.40
KRC 700.600	KORALUX RONDO CLASSIC	600x700	565	411		132.00	158.40
KRC 900.600	KORALUX RONDO CLASSIC	600x900	565	537		152.00	182.40
KRC 1220.600	KORALUX RONDO CLASSIC	600x1220	565	748		188.00	225.60
KRC 1500.600	KORALUX RONDO CLASSIC	600x1500	565	940		211.00	253.20
KRC 1820.600	KORALUX RONDO CLASSIC	600x1820	565	1170		246.00	295.20
KRC 700.750	KORALUX RONDO CLASSIC	750x700	715	500		138.00	165.60
KRC 900.750	KORALUX RONDO CLASSIC	750x900	715	653		160.00	192.00
KRC 1220.750	KORALUX RONDO CLASSIC	750x1220	715	910		198.00	237.60
KRC 1500.750	KORALUX RONDO CLASSIC	750x1500	715	1142	232.00	278.40	
KRC 1820.750	KORALUX RONDO CLASSIC	750x1820	715	1423	268.00	321.60	

Височина (H): 700, 900, 1220, 1500, 1820 mm

Дължина (L): 450, 500, 600, 750 mm

Дълбочина (B): 30 mm

Свързващо разстояние: $h = L - 30$ mm

Свързваща резба: 4 x G $\frac{1}{2}$ вътрешна

Максимално допустимо експлоатационно налягане:

1,0 Мра

Изпитателно налягане: 1,3 МПа

Максимално допустима експлоатационна

температура (°C): 110 °C

Коефициент на съпротивлението (DN 15): $\xi T = 1,8$

Дебитен коефициент: $AT = 2,1 \times 10^{-4} m^2$

Внимание: Основното цветово изпълнение е в бял цвят RAL9016, останалите цветови изпълнения се доплащат 20%.

01.04.2022